

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA**

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177

e-mail: poiana_stampej@yahoo.com

www.poianastampej.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții *Lucrări de construcție în vederea punerii în funcțiune a rețelelor de alimentare cu apă în comuna Poiana Stampei, județul Suceava.*

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, județul Suceava,

Analizând :

- Expunerea de motive a domnului primar, înregistrată la nr. 10025/07.11.2018;
- Raportul comisiei de specialitate nr. 10026 din 07.11.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunală, protecția mediului si turism, înregistrat cu nr. 10399 din 13.12.2018;

Ținând cont de prevederile:

- Hcl nr. 12/09.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Stampei, jud. Suceava, pentru anul 2018 și bugetul estimativ pentru anii 2019-2021.
- art. 44, alin. 1 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 291, alin.1, lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

În baza prev. art. 36, alin. 2, lit. d), art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

În temeiul art. 115, alin.1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiții *Lucrări de construcție în vederea punerii în funcțiune a rețelelor de alimentare cu apă în comuna Poiana Stampei, județul Suceava*, în sumă de 543,938 lei (TVA inclus), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Aceste sume vor fi suportate din bugetul local Cap. 70.02 *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*

Art. 3.- Primarul comunei, prin compartimentul de specialitate va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Suceava, Primarului comunei Poiana Stampei și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.


PRESEDINTE DE SEDINTA

CIUBOTARU GHEORGHE



**CONTRASEMNEAZA ,
P. S. Secretarul comunei,
TĂTARU MIRELA**

Poiana Stampei, 20 DECEMBRIE 2018
Nr. 110



ANEXA NR. 1 LA HCL NR.

110/20.12.2018

euro = 4.6556

tva = 19%



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

LUCRARI DE CONSTRUCTIE IN VEDEREA PUNERII IN FUNCTIUNE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA POIANA STAMPEI JUDETUL SUCEAVA

In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,6556 lei, din 06 decembrie 2018

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare cu TVA	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala	0	0	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 1		0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii	0	0	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0	0	0
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0	0	0
3.3.	Expertizare tehnica	0	0	0	0	0
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0	0	0	0	0
3.5.	Proiectare	8,000	1,718	1,520	9,520	2,045
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0

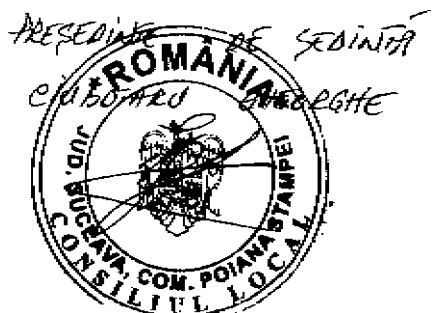

	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0	0	0	0
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	8,000	1,718	1,520	9,520	2,045
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0
3.7.	Consultanță	0	0	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0	0	0
3.8.	Asistența tehnică	4,400	945	836	5,236	1,125
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	0	0	0	0	0
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0	0	0	0	0
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	0	0
	3.8.2. Dirigenție de șantier	4,400	945	836	5,236	1,125
TOTAL CAPITOL 3		12,400	3,609	2,356	14,756	4,294
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Construcții și instalații	391,498	84,092	74,385	465,883	100,069
4.1.1	Alimentare cu apă	391,498	84,092	74,385	465,883	100,069
4.1.2	Canalizare menajeră	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0	0	0
4.2.1	Alimentare cu apă	0	0	0	0	0
4.2.2	Canalizare menajeră	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	46,125	9,907	8,764	54,889	11,790
4.3.1	Alimentare cu apă	46,125	9,907	8,764	54,889	11,790
4.3.2	Canalizare menajeră	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0
4.5.	Dotări	3,450	863	656	4,108	882
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		441,073	94,862	83,804	524,877	112,741
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	0	0	0	0	0

	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0	0	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	4,305	925	0	4,305	925
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0	0	0
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,957	420	0	1,957	420
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	391	84	0	391	84
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,957	420	0	1,957	420
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0	0	0	0	0
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	0	0	0	0	0
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 5		4,305	925	0	4,305	925
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice si teste	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		457,778	98,328	86,160	543,938	116,835
are; C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +		391,498	84,092	74,385	465,883	100,069

* In preturi la data de 06.12.2018; 1 euro= 4,6556 l

Data
06.12.2018
Beneficiar/investitor,
COMUNA POIANEȘTEI



Intocmit,
Muresan Ioan
Administrator



S.C. COLUMNNA CONSULT S.R.L. BISTRITA

Proiect nr. 83 / 2018

Titlul proiectului: LUCRARI DE CONSTRUCTIE IN VEDEREA PUNERII IN
FUNCTIUNE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA IN
COMUNA POIANA STAMPEI JUDETUL SUCEAVA

Amplasament: Localitatea Poiana Stampel in intravilanul si extravilanul
localitatii, Jud. Suceava

FIȘA PROIECTULUI

DENUMIREA LUCRĂRII: LUCRARI DE CONSTRUCTIE IN VEDEREA PUNERII IN
FUNCTIUNE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU
APA IN COMUNA POIANA STAMPEI JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT: Localitatea Poiana Stampel, Jud. Suceava - in intravilanul si
extravilanul localitatii

PROIECTANT GENERAL: S.C. „COLUMNNA CONSULT” S.R.L. Bistrita str. Tabara nr.
5A, judetul Bistrita – Nasaud. C.U.I. 23967516,
R.C. J.06 / 554 / 2008

BENEFICIAR: Comuna Poiana Stampel, judetul Suceva

FAZA DE PROIECTARE: PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUTIE.


Elaborat: Decembrie 2018

LISTA DE SEMNĂTURI

Șef de proiect: Ing. Muresan Ioan _____

Proiectanti: ing. Muresan Ioan _____

ing. Muresan Ionut _____



Bistrita, decembrie 2018

MEMORIU TEHNIC GENERAL

Cap. I. DATE GENERALE

- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții: LUCRARI DE CONSTRUCTIE IN VEDEREA PUNERII IN FUNCTIUNE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA POIANA STAMPEI JUDETUL SUCEAVA
- 1.2. Amplasamentul: Localitatea Poiana Stampei, Jud. Suceava - in intravilanul si extravilanul localitatii
- 1.3. Titularul investitiei: Comuna Poiana Stampei, Judetul Suceava
- 1.4. Beneficiarul investitiei: Comuna Poiana Stampei, Judetul Suceava
- 1.5. Elaboratorul proiectului: S.C. „COLUMNNA CONSULT” S.R.L. Bistrita str. Tabara nr. 5/A, judetul Bistrita – Nasaud. C.U.I. 23967516, R.C. J.06 / 554 / 2008

Cap. II. INFORMATII GENERALE

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

In momentul intocmirii prezentei documentatii, localitatea Poiana Stampei dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa in curs de finalizare iar pentru punerea lui in functiune si autorizarea sistemului sunt necesare executia unor lucrari suplimentare. Scopul lucrarii este de a aduce sistemul de alimentare cu apa nou si existent la parametri ceruti de normele si normativele in vigoare.

Prin implementarea proiectului, localitatea Poiana Stampel va beneficia de un sistem centralizat de alimentare cu apa care raspunde tuturor cerintelor de igiena si sanatatea populatiei si poate favoriza dezvoltarea localitatii si ridicarea nivelului de trai al locuitorilor.

Proiectul isi propune realizarea urmatoarelor lucrari:

1. Realizarea a doua captari noi de izvoare respectiv captarile 4 si 5.
2. Realizarea a doua retele noi de aductiune si refulare între statia de tratare si rezervoarele de acumulare.
3. Instalatie de iluminat noua in zona rezervoarelor atat interior cat si exterior.
4. Dezinfectarea tuturor retelelor de distributie existente.
5. Imbunatatirea sistemului de limpezire a apei pe statia de tratare avand in vedere debitele fluctuante care intra in sistem.
6. Suplimentarea sistemului de iluminat in zona statiei de tratare.
7. Dotarea statiei de tratare cu:
 - Echipament de tip SCADA pentru transmiterea informatiilor la distanta privind functionarea automata a statiei de tratare.
 - Senzor de turbiditate si bypass.

S.C. COLUMNNA CONSULT SRL

C.U.I.23967516, R C J 06/554/2008

Mun. Bistrița, str. Tabără, nr. 5 A, Jud. Bistrița – Năsăud.

Email: muresanioan_aci@yahoo.com, tel. 0756144784;

8. Amenajarea zonei de acces între stația de tratare și rezervoare pentru un acces ușor în vederea urmăririi în permanență a funcționării sistemului.
 9. Dotări laborator existent.
-
1. Reabilitările celor două captări de izvoare noi, se face prin realizarea unor filtre inverse pentru cele 2 captări de izvoare și a două drenuri pentru colectarea apei din panza freatică prevăzute înaintea celor 2 camere de captare CC1 și CC2 existente
 2. Întrucât acumularea de apă tratată se face pe amplasamentul existent printr-un rezervor nou pentru conexiunea între stația de tratare și rezervoarele de acumulare este necesară realizarea a două rețele noi respectiv aducțiune și refulare realizate din PEHD DN 100 PN 10 pentru conducta de refulare în lungime de 608m respectiv PEHD DN 160 PN 10 în lungime de 569m pentru conducta de aducțiune.
 3. Întrucât în zona de acumulare unde se află rezervoarele și camera de manevră nu există sistem de iluminat pentru intervenție și urmărire pe timp de noapte este imperios necesară realizarea acestuia.
 4. Întrucât la această dată apa tratată din stația de tratare se distribuie în rețelele existente, pentru a preîntâmpina contaminarea ei este nevoie ca înainte de a alimenta sistemul cu apă tratată să se facă o dizinfecție a tuturor rețelelor de distribuție existente.
 5. Menționăm faptul că la această dată pe stația de tratare noua variația de debit este foarte mare respectiv de la 5mc/h în perioadele mai secetoase la aproape 20mc/h în perioadele ploioase. Având în vedere acest lucru a fost necesar să se prevadă pe conducta de intrare în stația de tratare un senzor de turbiditate cu bypass care să nu permită intrarea apei brute în stația de tratare la debite foarte mari și turbiditate foarte mare.
 6. Pentru o mai bună vizibilitate pe timp de noapte în zona stației de tratare acest lucru s-a realizat prin dublarea corpurilor de iluminat existente la această dată.
 7. Având în vedere zona foarte izolată și distanța mare între localitate și stația de tratare s-a prevăzut un sistem automat de tip SCADA de transmitere a datelor și informațiilor la distanță între stația de tratare și operator care poate fi amplasat în incinta clădirii Primăriei.
 8. Pentru urmărirea și intervenția ușoară pe zona sistemului de captare și tratare se propune amenajarea tuturor căilor de acces precum și realizarea de rigole de evacuare a apelor din precipitații.
 9. Dotările laboratorului existent presupun niste echipamente minime necesare pentru verificarea și urmărirea parametrilor apei de intrare și apei tratate.

Valoarea lucrărilor necesare a se realiza pe investiția propusă sunt cuprinse în devizul general atasat prezentei documentații.

